



Lanzamiento 2011



Vista completa omnidireccional de pared a pared y de techo a suelo

Más visión. Más seguridad.

Con el nuevo videoportero IP, MOBOTIX presenta una nueva línea de productos para la comunicación y control de accesos que trabaja con el estándar de videotelefonía VoIP/SIP. El T24 graba con sonido lo que sucede delante de la puerta de forma automática cuando se pulsa un timbre, al detectarse movimiento en la imagen o al activarse un contacto.

El potente sistema integral de vídeo ...

- Vista completa omnidireccional de pared a pared y de techo a suelo gracias a la tecnología Hemispheric
- Grabación con sonido de todo lo que pasa delante de la puerta, de forma automática a todas horas
- Vídeo bidireccional desde todo el mundo a través de teléfono IP u ordenador con función de apertura a distancia
- Función de contestador integrada para dejar y escuchar mensajes directamente en la puerta
- Acceso sin llave mediante código PIN o transpondedor con temporizador inteligente
- Instalación muy sencilla opcionalmente sin cable IP mediante dos hilos de timbre ya existentes

... vea también el folleto independiente de domótica

Vista completa omnidireccional para una mejor vigilancia


La cámara de portero automático Hemispheric de alta resolución, con un sensor de 3,1 megapíxeles y memoria MicroSD interna, ofrece una imagen de toda el área de acceso. Por completo, de pared a pared y de suelo a techo.

Datos técnicos T24



The HiRes Video Company

MOBOTIX

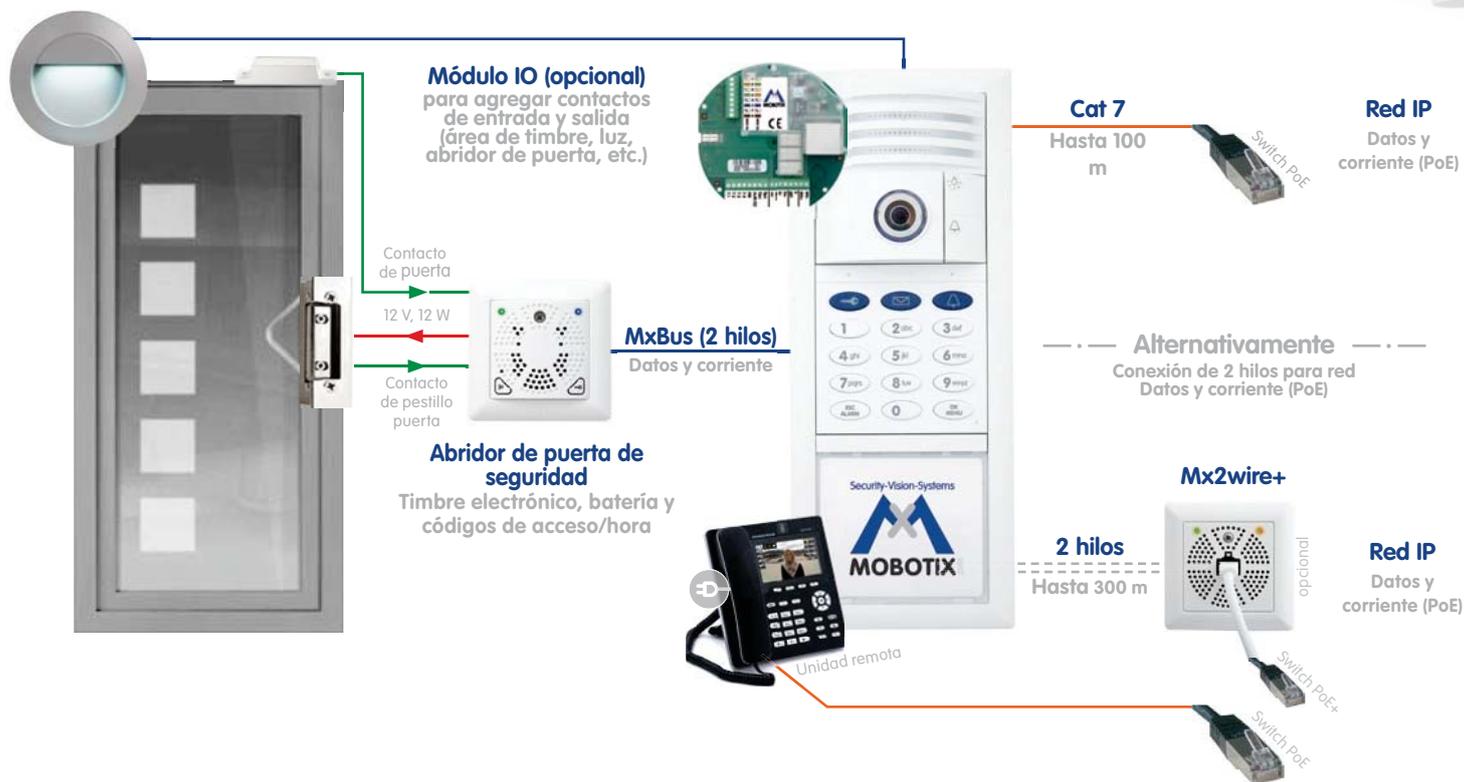

Módulos T24				Variante de colores
<p>Cámara Hemispheric T24M</p> <ul style="list-style-type: none"> Vista omnidireccional completa con imagen en color de alta resolución y función VPTZ Grabación de larga duración, altavoz, micrófono y tecla de timbre y luz integrados 	<p>Keypad</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada sin teclas por medio de código PIN o transpondedor Función de contestador integrada 	<p>Módulo informativo retroiluminado</p> <ul style="list-style-type: none"> Con unidad Mx2wire optativa (integrada) Para conectar el T24 a dos cables de timbre (datos y corriente) 	<p>Apertura de puerta de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> Timbre integrado Alimentación eléctrica de reserva con batería 2 teclas, 2 LEDs 2 contactos de entrada, 1 contacto de salida 	<p>Colores</p> <ul style="list-style-type: none"> Puede adquirirse en color blanco, metálico plateado, gris oscuro, ámbar y negro Diseño moderno y discreto

Accesorios			
<p>Marco (sin módulos)</p> <ul style="list-style-type: none"> De montaje empotrado o en superficie Resistente a la intemperie (IP65) Para 1 a 3 módulos Protección antirrobo incluida 	<p>Sistema modular Siedle Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> Puede combinarse con el T24M y el Módulo IO 	<p>Módulo IO para equipos Siedle Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> La tarjeta de conexión une la cámara T24M con los módulos originales Siedle Fácil instalación en el marco Siedle 	<p>Videoteléfono VoIP Grandstream</p> <ul style="list-style-type: none"> Unidad remota de vídeo para el T24 Cómodo manejo de la cámara, búsqueda de incidencias, control de acceso e iluminación

Instalación sencilla y económica

En la puerta, la conexión y alimentación del videoportero IP de MOBOTIX se realiza a través de un cable de red o, gracias a la tecnología Mx2wire, a través de dos hilos de cable de timbre. La cámara T24M puede instalarse también en equipos Vario de Siedle ya existentes.